

SMT 智能接料机


SMT行业自动化进程虽持续不断在演进，然而贴片机接料自动化却一直停滞不前。如何科学、系统地管理接料工作，又如何实现接料工作与客户MES系统并网管理？自动接料机应运而生，并致力于帮助客户降低因接料不良而带来的缺陷，提升企业管理效率，降低人力成本。



DX-5

- 支持8~24mm料带自动接料；
- 支持纸带和塑料带接料；
- 设备续航时间高达12-14小时；
- 上机直通率高达98%
- 设备可接入工厂MES系统；
- 智能管理系统，实现接料许可制度；
- 标配CCD空料检测系统；
- 标配自动测量电阻值和电容值功能；
- 支持01005以上物料的测值和接料；
- 语音播报提示完整的测值接料步骤；
- 外形小巧，移动方便。

粘接强度稳定性

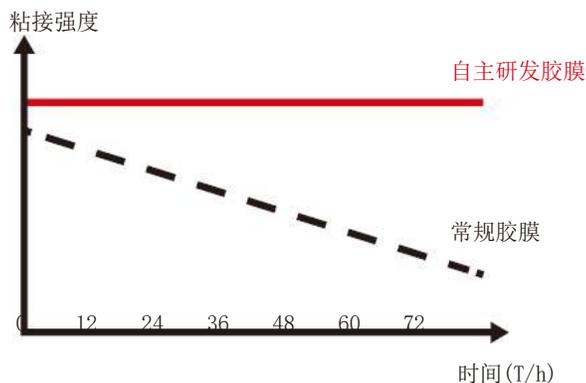

智能、高效、高精度、超视觉系统防呆纠错



料带空料检测图像



外观	设备外观尺寸	360mm*310mm*1320mm
轨道	接料轨道高度	950mm
	接料轨道精度	±0.05mm
料带	可接料带宽度	8mm, 12mm, 16mm (24mm可选配)
	可接料带间距	2/4/8/12/16 (20选配)
	空料检测	相机模式
相机	品牌	海康威视 (HIKVISION)
工控机	工控机	工控主机
测值模块	精度	0.05%
电池	供电方式	锂电池
	标准供电时间	12h-14h
	电压	24V DC
	容量	80Ah
运动结构	贴膜精度	±0.08mm
	重复定位精度	±0.05mm
接料	通过率	≥98%
收料	电动收料	支持
条码核对	新旧料盘条码核对	支持
	系统条码核对	支持
系统对接	支持MES系统对接	支持 (选配)

